

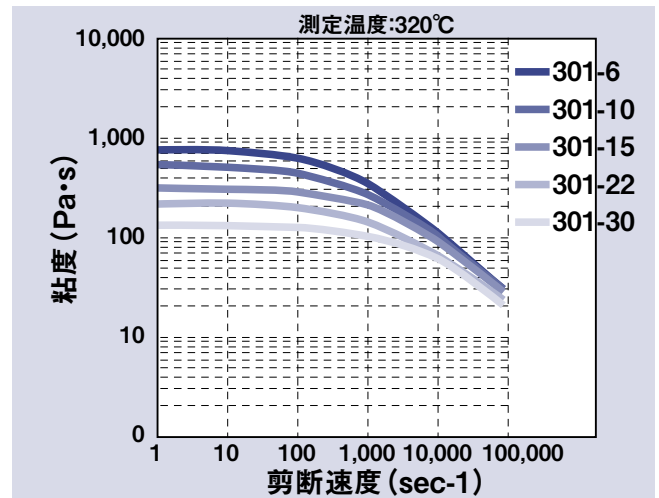
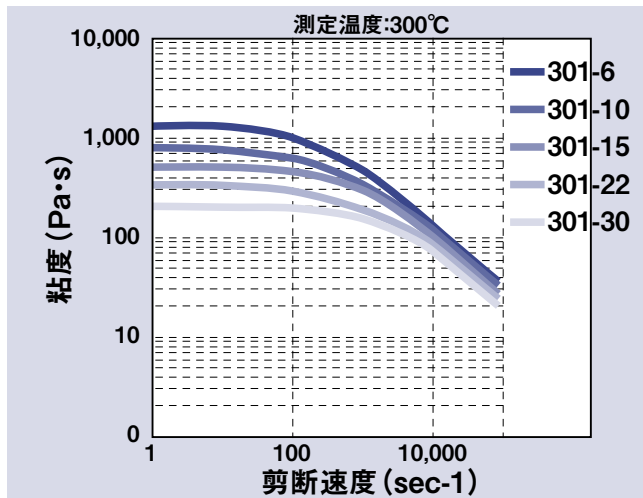
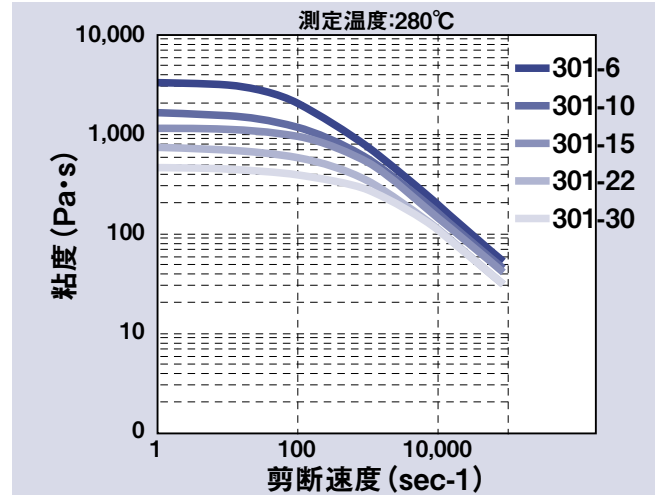
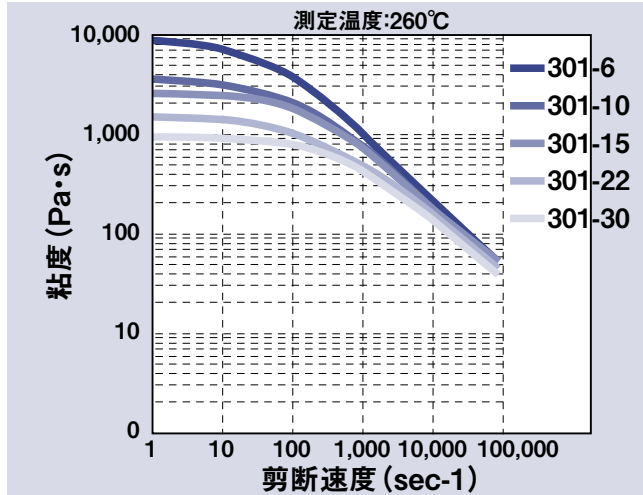
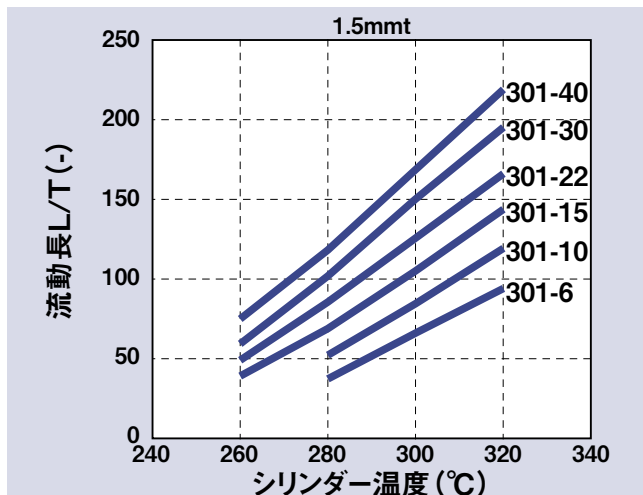


A-3 流動性-粘度特性

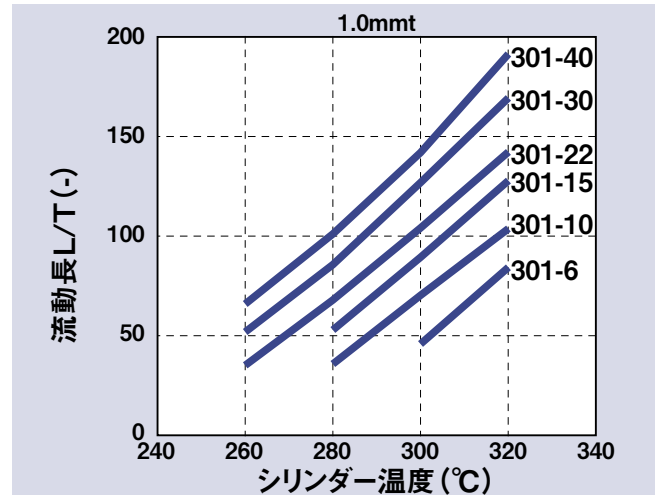

各種特性

A-4 流動性-スパイラル流動長

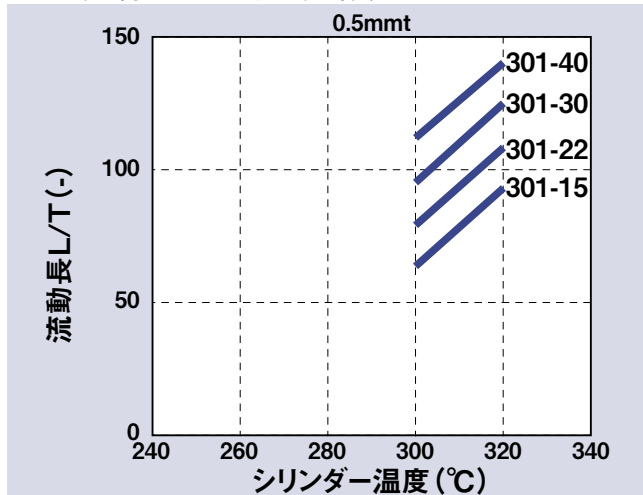

射出成形条件
 射出成形機:JSW J100E2P
 射出圧力:1600kg/cm²
 射出速度:50%
 金型温度:80°C